Configurable Systems

Panel Kit Modules

Specifications

Model		FLEX-PLKIT-F15	FLEX-PLKIT-F17	FLEX-PLKIT-FW15	FLEX-PLKIT-FW19	FLEX-PLKIT-FW22	FLEX-PLKIT-FW24
TFT LCD	LCD Size	15”	17”	15.6"	18.5"	21.5”	23.8”
	Max. Resolution	1024x768	1280x1024	1366x768	1366x768	1920x1080	1920x1080
	Brightness (cd/m²)	450	350	400	400	250	250
	Contrast Ratio	800:1	1000:1	500:1	1000:1	1000:1	3000:1
	LCD Color	16.2M	16.7M	16.2M	16.7M	16.7M	16.7M
	Viewing Angle (H/V)	160°/150°	170°/160°	170°/160°	170°/160°	170°/160°	178°/178°
	Backlight MTBF (Hrs)	70,000	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000
Touch Screen		PCAP touch with 10-point multitouch and anti-glare coating					
Video Interface		LVDS					
IP Rating		IP66-rated front panel					
Other		Support FLEX-BX200-Q370 only					

Ordering Information

Part No.	Description
FLEX-PLKIT-F15/PC-R10	15" 450cd/m² 1024 x768 FLEX modular resistive touch window/LCD kit, R10
FLEX-PLKIT-F17/PC-R10	17" 350cd/m² 1280 x 1024 FLEX modular PCAP touch window/LCD kit, R10
FLEX-PLKIT-FW15/PC-R10	15.6" 400cd/m² 1366 x 768 FLEX modular PCAP touch window/LCD kit, R10
FLEX-PLKIT-FW19/PC-R10	18.5" 400cd/m² 1366 x 768 FLEX modular PCAP touch window/LCD kit, R10
FLEX-PLKIT-FW22/PC-R10	21.5" 250cd/m² 1920 x 1080 FLEX modular PCAP touch window/LCD kit, R10
FLEX-PLKIT-FW24/PC-R10	23.8" 250cd/m² 1920 x 1080 FLEX modular PCAP touch window/LCD kit, R10

Options

Item	FLEX-PLKIT-F15	FLEX-PLKIT-FW15	FLEX-PLKIT-F17	FLEX-PLKIT-FW19	FLEX-PLKIT-FW22	FLEX-PLKIT-FW24
Panel Mount Kit	FPK-12-R10	FPK-14-R10	FPK-13-R10	FPK-13-R10	FPK-13-R10	FPK-14-R10
Rack Mount Kit	FRK15C-R10	FRKW15C-R10	FRK17C-R10	FRKW19C-R10	N.A.	N.A.

FLEX-BX200 Series

\+

FLEX-PLKIT Series

= PPC-FxxC Series

Configurable Systems

PPC-F15C-Q370 Dimensions (Unit: mm)

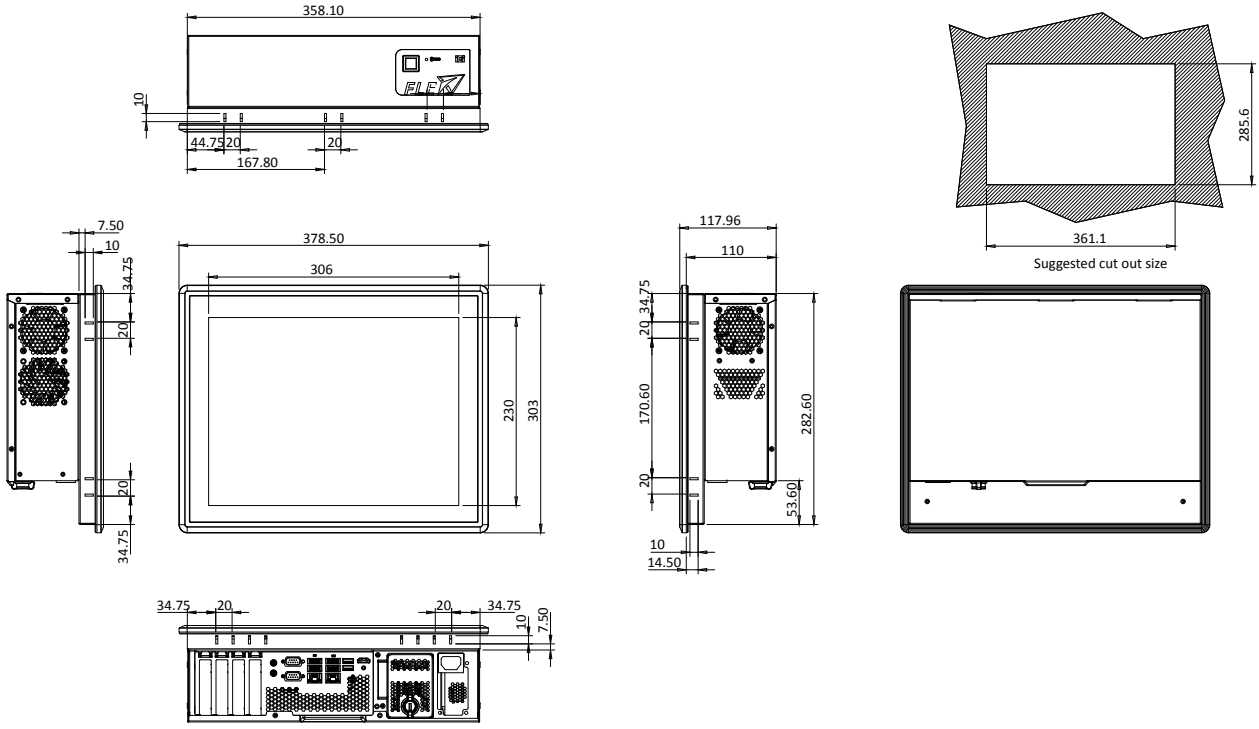

PPC-FW15C-Q370 Dimensions (Unit: mm)

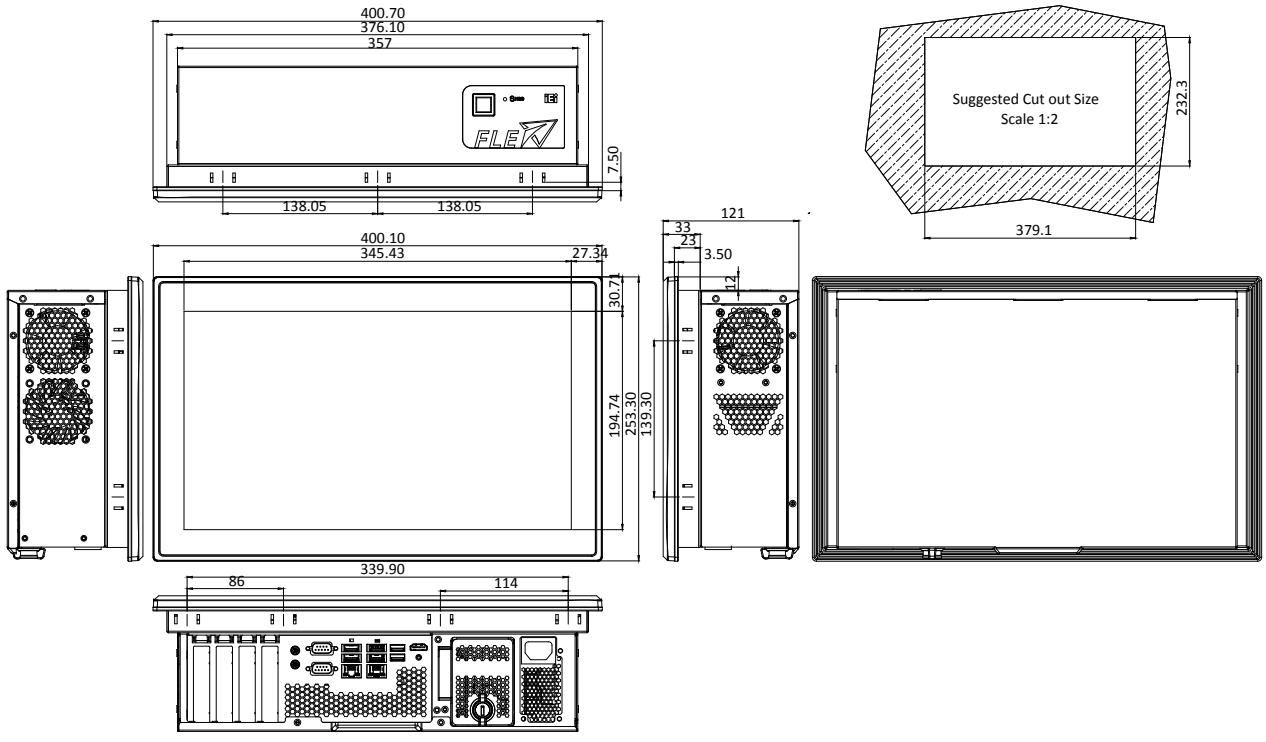

Configurable Systems

PPC-F17C-Q370 Dimensions (Unit: mm)

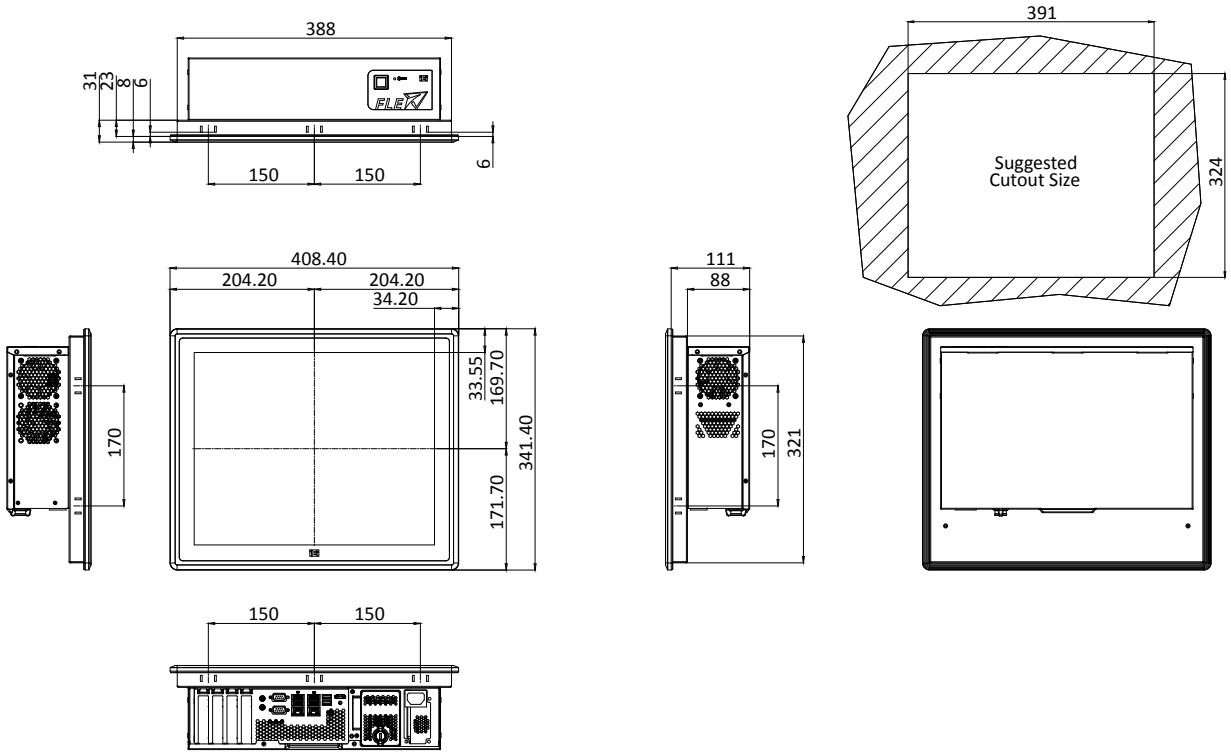

PPC-FW19C-Q370 Dimensions (Unit: mm)

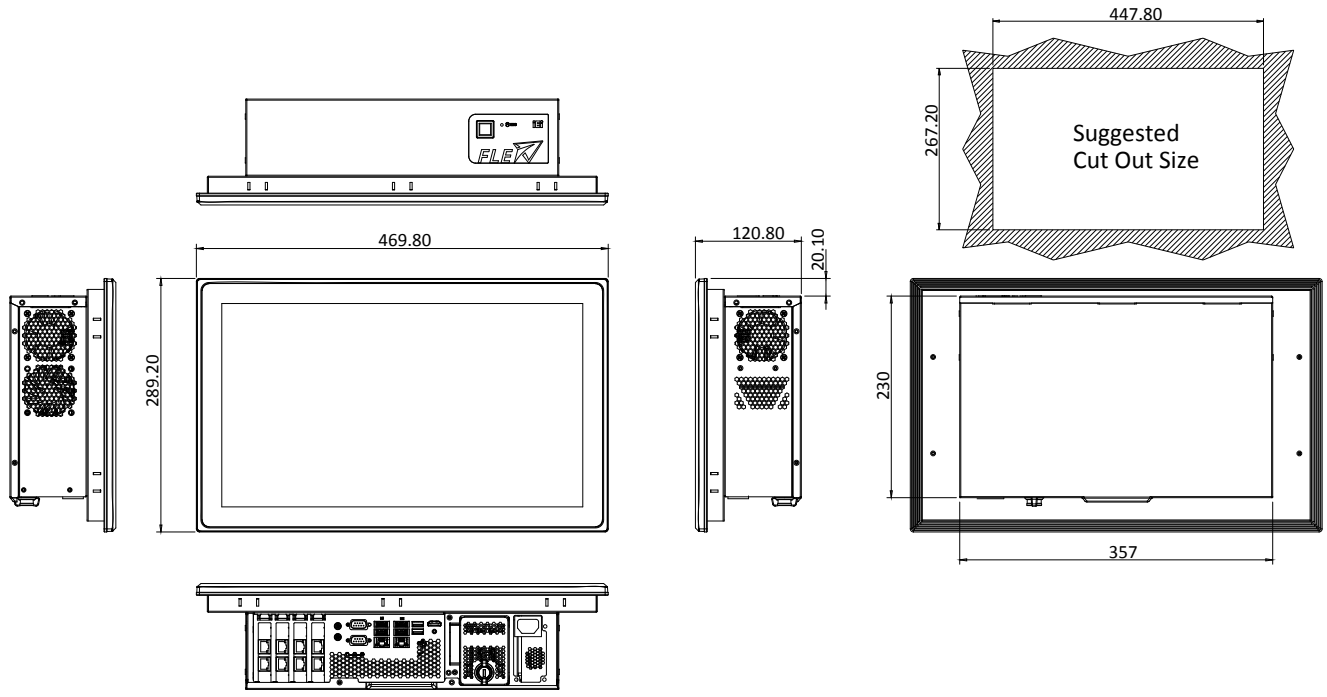

Configurable Systems

PPC-FW22C-Q370 Dimensions (Unit: mm)

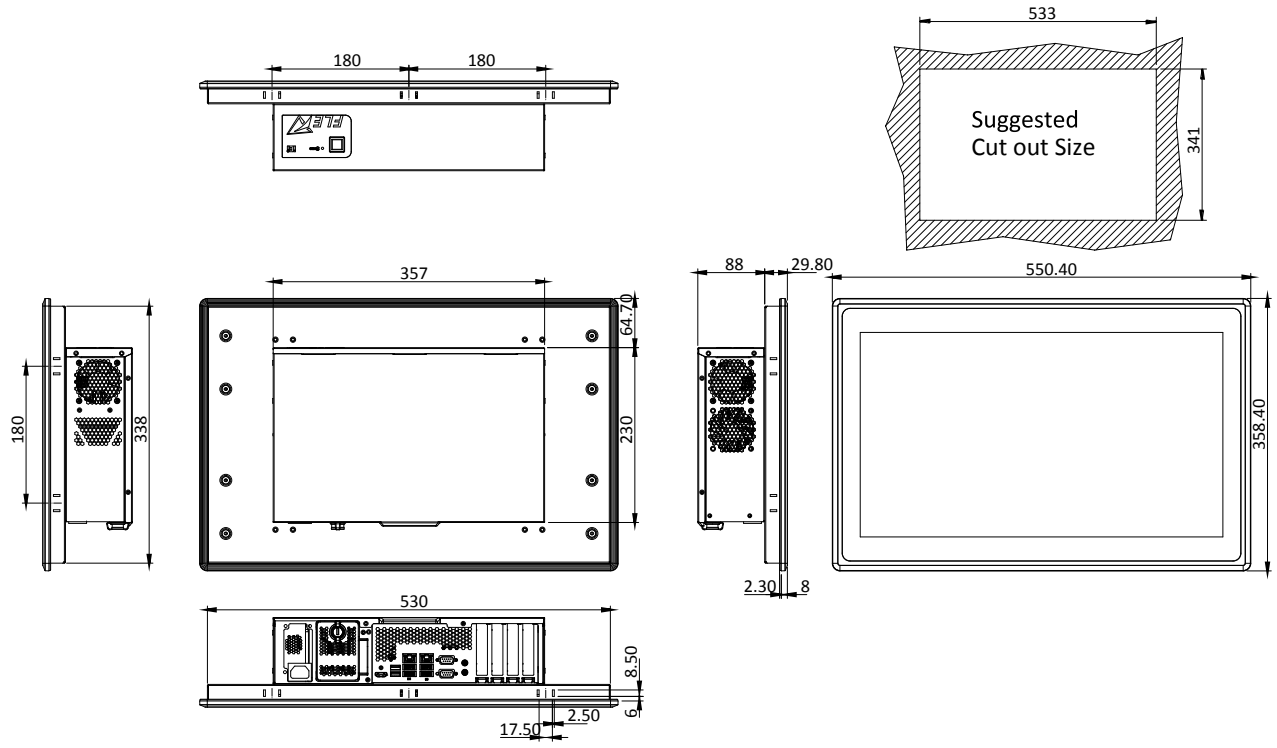
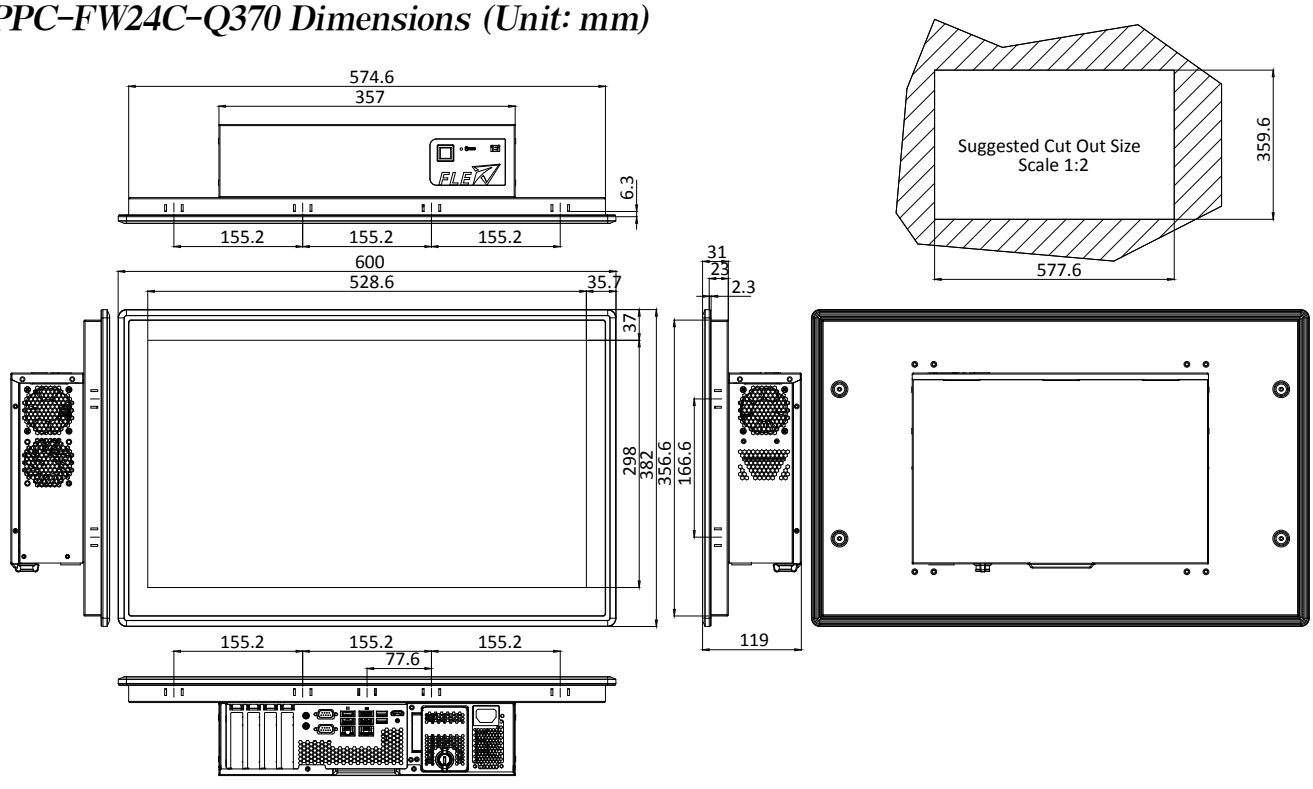
PPC-FW24C-Q370 Dimensions (Unit: mm)