


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0	新版發行	2015/10/15	

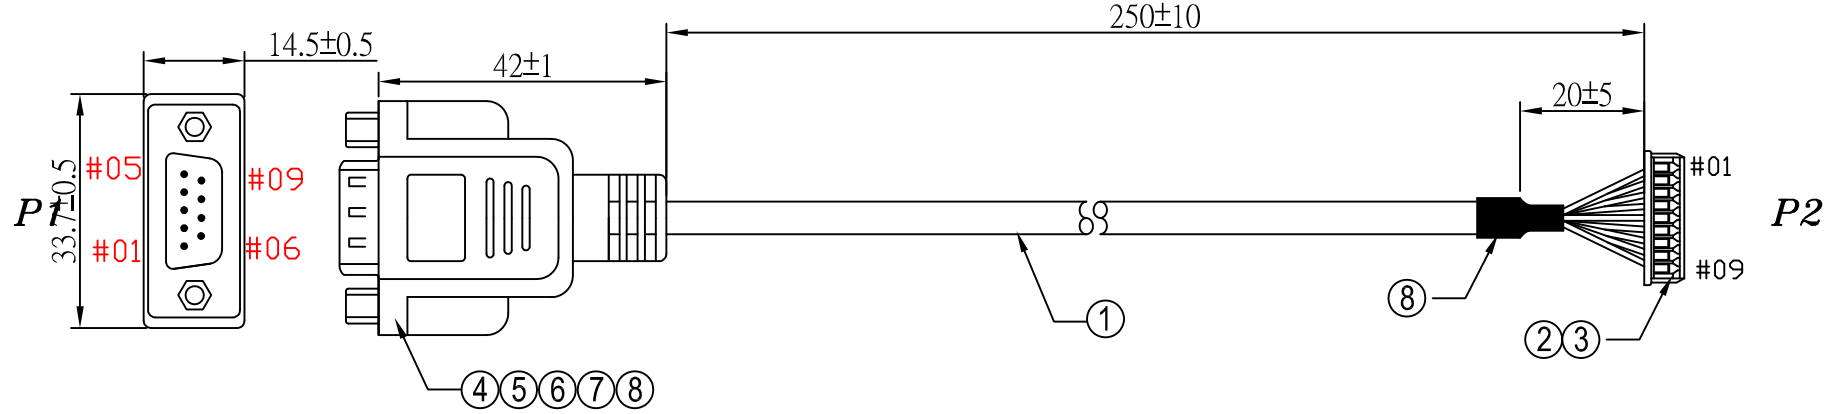

模具編號：FT MO-004

特性:

- 成品須做100%電氣測試, 並不得有任何斷路/ 短路, 錯位, 電氣閃爍.
- 電氣特性:
  - 高壓測試: DC 300V .
  - 絕緣阻抗: 5.0M ohm .
  - 導通阻抗: 5.0 ohm/Max .

MATERIALS are RoHS Compliance

8	套管: OD5.0*20mm & 0.8*16mm黑色 超薄型.
7	外模料: PVC 45P 黑色
6	內模料: 低密度內模料 PE
5	六角螺柱H4.75*12*4.8MM(#4-40UNC),鍍鎳
4	CONN:DB9P 公頭+後鉚螺母 焊線式 藍膠芯
3	端子: 1.25mm pitch( P/N: JS-1146-T4) .
2	Housing: 1.25mm pitch( P/N: JS-1146-09) .
1	UL2464 26AWG(7/0.16TC)*9C+AL+D(裸銅) (7/0.16BC)OD5.0mm 外被黑色 芯線顏色見色序表

線位圖

P1	P2
1	1 棕色
6	2 藍色
2	3 紅色
7	4 紫色
3	5 橙色
8	6 白色
4	7 黃色
9	8 綠色
5	9 黑色
地線	鐵殼

X ±	X° ±	NAME:			
.X ±	.X° ±	C24			
.XX ±	.XX° ±	UNITS:	PART NO.:	TITLE:	
		MM	32005-003500-200-RS	DB9P /9P HSG	
		LEO	Tina	DWG NO.:	
		2015.10.15	2015.10.15	FV150504	
		APPD BY	CHECK BY	DRAWN BY	SCALE SHEET REV.
					NONE 1/1 A0

ITEM	DESCRIPTION
1	
2	
3	
4	
5	
6	