


成品图

| ASSIGNMENT | | |
|------------|-----|----|
| P1 | 颜色 | P2 |
| 1 | 白/橙 | 1 |
| 2 | 橙 | 2 |
| 3 | 白/绿 | 3 |
| 4 | 绿 | 6 |
| 5 | 白/棕 | 7 |
| 6 | 棕 | 8 |
| 7 | 白/蓝 | 5 |
| 8 | 蓝 | 4 |
| 编织 | 外壳 | 编织 |

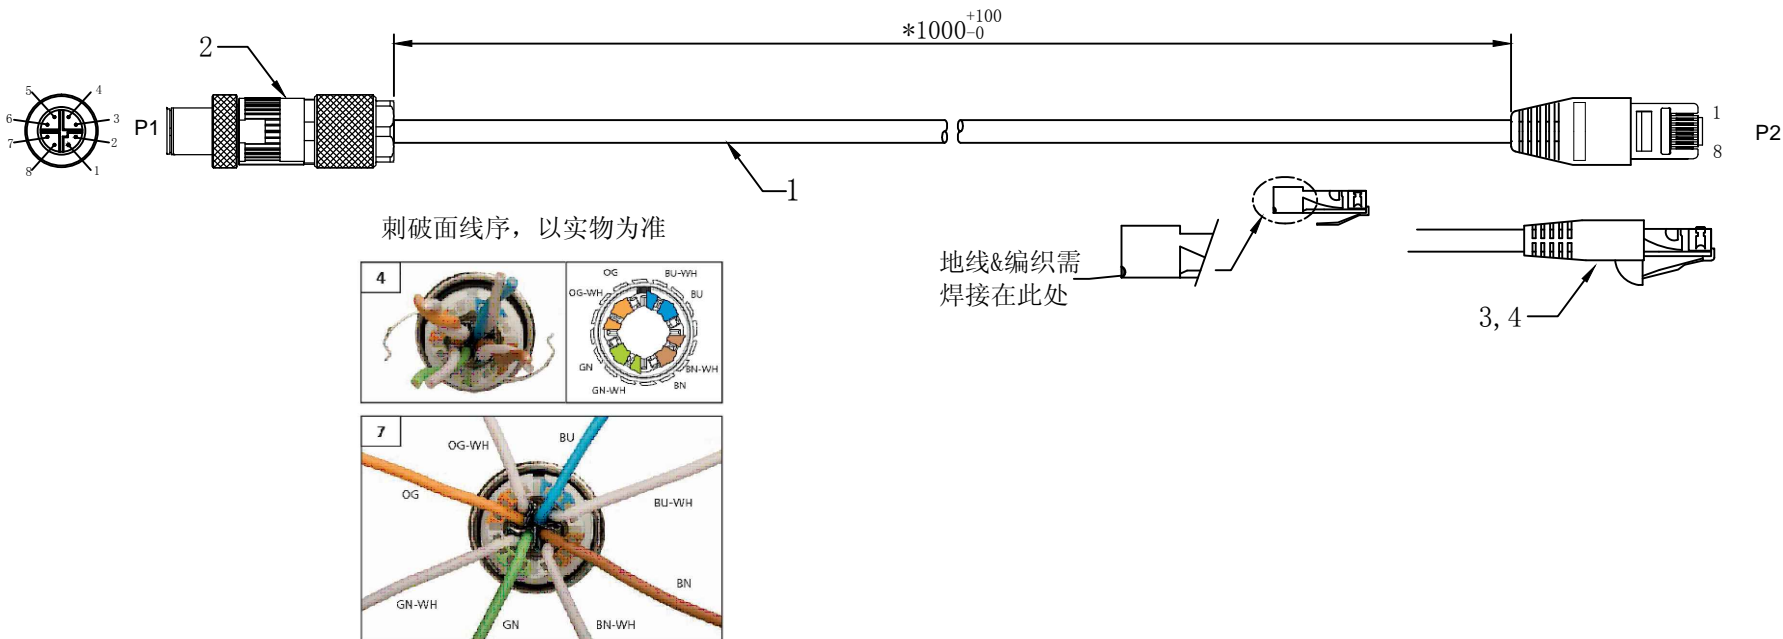

Bill Of Materials

| NO. | 零件编码 | 品名 | 描述 | 用量 | | 供应商 | 备注 |
|-----|----------|-----------|---|--------------|--------|------|----|
| | | | | 长度(mm)/重量(g) | 数量 | | |
| 1 | WHCAT010 | CABLE | CAT6 SFTP 26AWG*4P+AEB 外:黑 | 1130*40*18 | 1 | 联颖 | |
| 2 | CONN0702 | CONNECTOR | METZ: MNF881A315-0001 (M12 X-Coding 8P 公 金属壳 组装刺破式) | | 1 | METZ | |
| 3 | CC8P8C03 | PLUG | RJ45 (PLUG) 8P8C 带屏蔽 | | 1 | 畅语 | |
| 4 | PF8P8C02 | 护套 | RJ45 8P8C 黑色护套 网尾部OD=8.0 | | 1 | 畅语 | |
| 5 | BC001003 | PE BAG | PE袋 L420*W350*0.04mm | | A/RPCS | | |
| 6 | BD000002 | CARTON | 纸箱 L330*W280*H250mm | | A/RPCS | | |

注:1. 环境要求: 需符合榿裕《有害物质管制程序》.

2. 图上带*~符号为重点控制尺寸.

3. Materials are RoHS compliance.

4. 测试条件: 电压300V, 绝缘阻抗20MΩ, 导通阻抗3Ω, 测试时间0.01S.

| | |
|---------|---------|
| X.±1.0 | X*.± |
| .X±0.2 | .X*.± |
| .XX±0.1 | .XX*.± |
| .XXX± | .XXX*.± |

APPROVED:

CHECKED:

ENGINEER:

DRAWING:

崔伟

2017-02-09

CUSTOMER: W Q D

DESCRIPTION: WIRE ASS'Y

P/N: 32013-003400-100-RS

Y. Y. P/N: WD-3777

REV UNIT 客户版本:

1 m/m DATE: 2017-02-09



上海榿裕电子
SHANGHAI YINGYU
ELECTRONIC
CO.,LTD

晟祥电子
SUNSHINE TECHNOLOGY CO.,LTD

| REV | DESCRIPTION | DATE |
|-----------|-------------|------|
| REVISIONS | | |