

NOTE:

1. 材料AL6063-T5, 需符合ROHS要求;
2. 表面处理: 洗白
3. 未注尺寸公差按C公差控制。


LEVEL	料号	ENGLISH DESCRIPTION	数量
100	SXFW-00165-00	散热片组立	1
200	SXFW-00165A-00	散热片	1
201	MY00-00059-00	铆柱	4
202	TM00-00029-00	导热胶	1
203	MY00-00060-00	螺丝	4

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (±)							
CLASS	A	B	C	D	E	F	G
< 8MM	0.05	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4
8-25 MM	0.08	0.15	0.15	0.3	0.3	0.6	0.6
25-80 MM	0.12	0.2	0.25	0.4	0.5	0.8	1.0
80-250 MM	0.25	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2	1.5
250-800 MM	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	3.0
> 800MM	1.0	1.0	1.5	1.7	3.0	4.0	6.0
ANGLE	0.5						1.0

吴江明凯金属制品有限公司		WUJIANG MINGKAI METAL PRODUCTS CO.,LTD	
品名	散热片	视图	⊕
明凯料号	SXFW-00165-00	截面积(mm <sup>2</sup> )	656
单重 (g/pcs)	192.6g	比例	1:1
日期	2017-02-18	规格	100*72*21.8
审核	DONGFANGCHAD	版本	A01
制图	DONGFANGCHAD	日期	2017-02-18
日期	2017-02-18	日期	2017-02-18
日期	2017-02-18	日期	2017-02-18

日期	版本号	变更内容

客户公司	SXFW
客户图号	B495
生产工序	成品图面

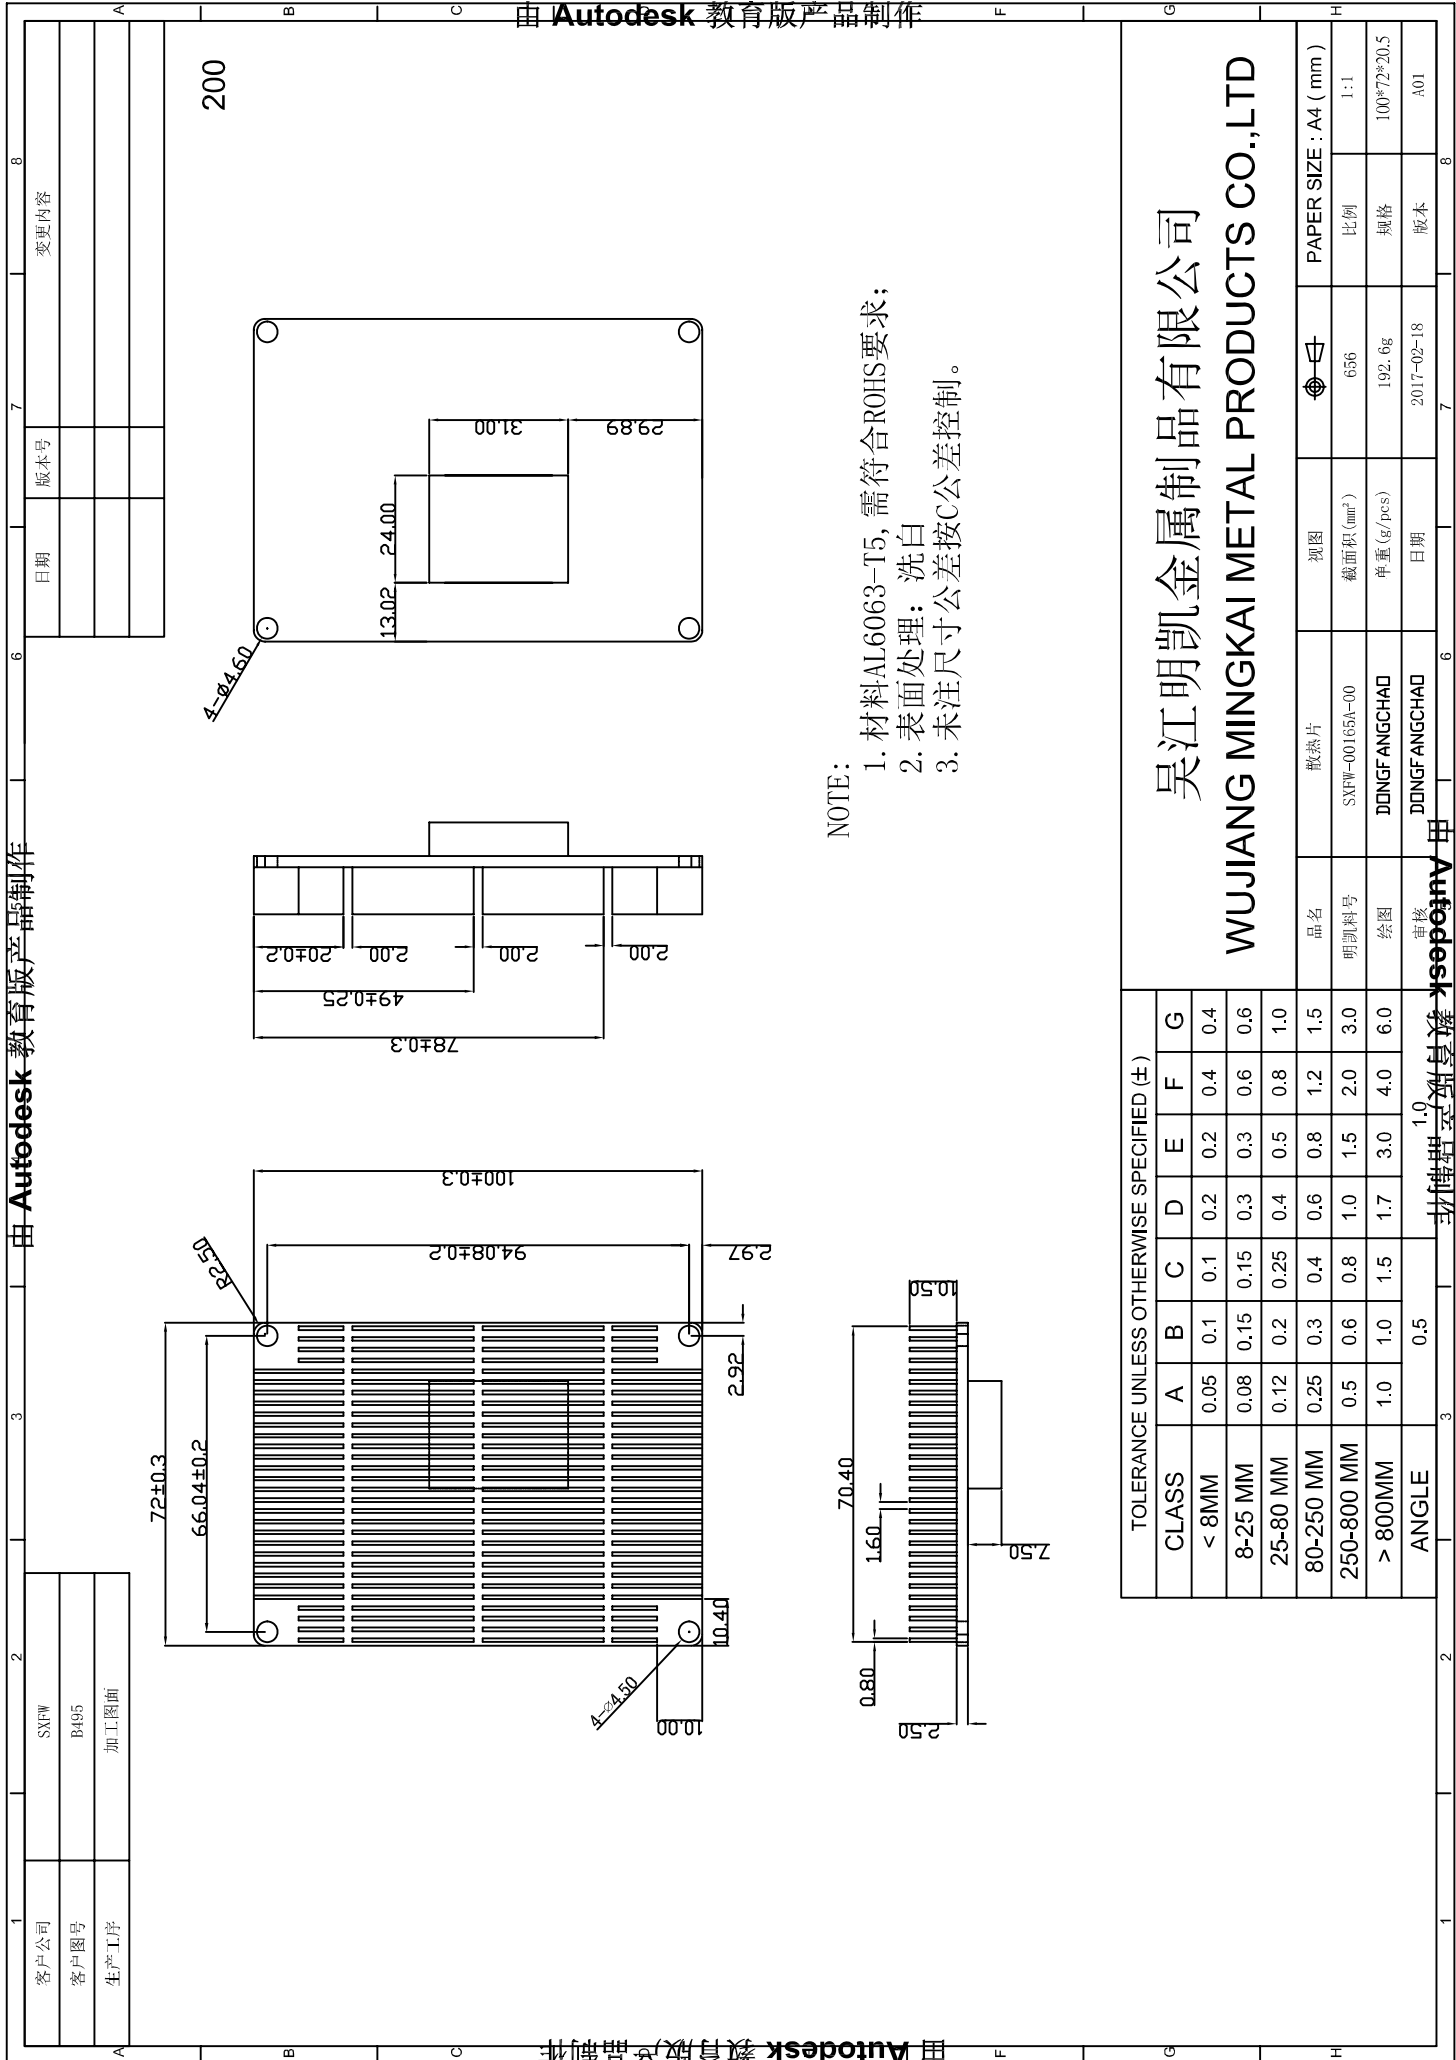


NOTE:  
 1. 材料AL6063-T5, 需符合ROHS要求;  
 2. 表面处理: 洗白  
 3. 未注尺寸公差按C公差控制。

客户公司	SXFW	日期	版本号	变更内容
客户图号	B465			
生产工序	加工图面			

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (±)										
CLASS	A	B	C	D	E	F	G			
< 8MM	0.05	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4			
8-25 MM	0.08	0.15	0.15	0.3	0.3	0.6	0.6			
25-80 MM	0.12	0.2	0.25	0.4	0.5	0.8	1.0			
80-250 MM	0.25	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2	1.5			
250-800 MM	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	3.0			
> 800MM	1.0	1.0	1.5	1.7	3.0	4.0	6.0			
ANGLE								1.0		

吴江明凯金属制品有限公司  
 WUJIANG MINGKAI METAL PRODUCTS CO.,LTD

品名	散热片	视图	比例	PAPER SIZE : A4 ( mm )
明凯料号	SXFW-00165A-00	截面积(mm <sup>2</sup> )	656	1:1
绘图	DONGFANGCHAD	单重 (g/pcs)	192.6g	100*72*20.5
审核	DONGFANGCHAD	日期	2017-02-18	版本
				A01

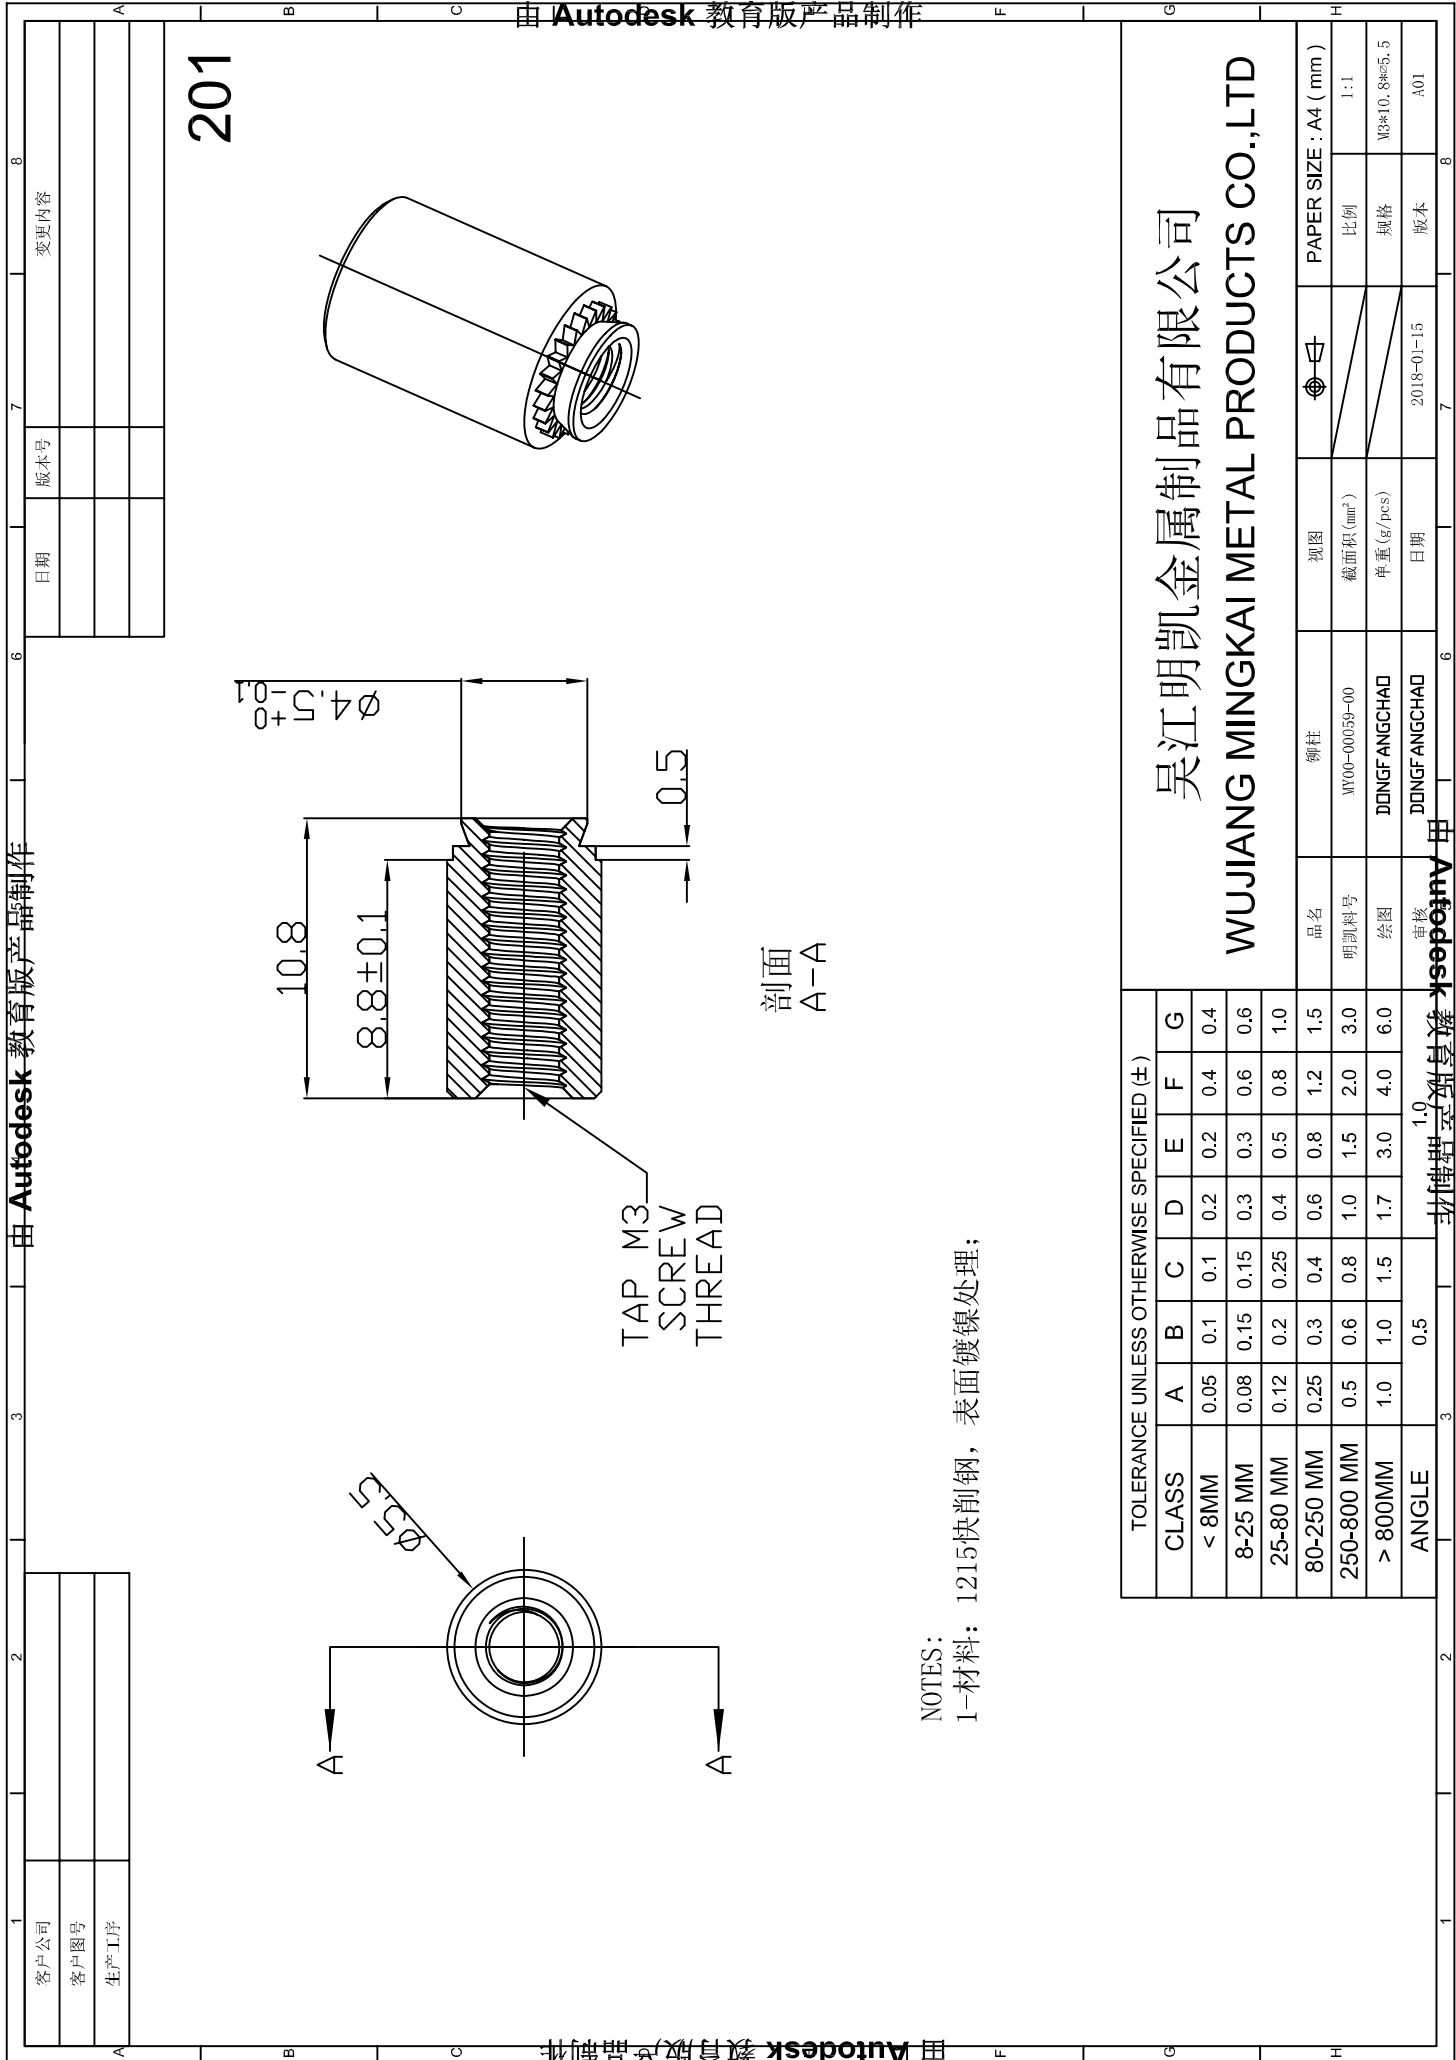

客户公司	客户图号	生产工序

日期	版本号	变更内容

201

由 Autodesk 教育版产品制作

剖面 A-A

TAP M3 SCREW THREAD

10.8

$8.8 \pm 0.1$

$\phi 4.5^{+0.1}$

0.5


由 Autodesk 教育版产品制作

吴江明凯金属制品有限公司  
WUJIANG MINGKAI METAL PRODUCTS CO.,LTD

品名	视图	比例	PAPER SIZE : A4 ( mm )
铆柱	截面图	1:1	
MY00-00059-00	截面图 (mm <sup>2</sup> )	规格	M3*10.8*5.5
DONGFANGCHAD	单重 (g/pcs)	日期	2018-01-15
DONGFANGCHAD	日期	版本	A01

由 Autodesk 教育版产品制作


客户公司		日期	版本号	变更内容
客户图号				
生产工序				

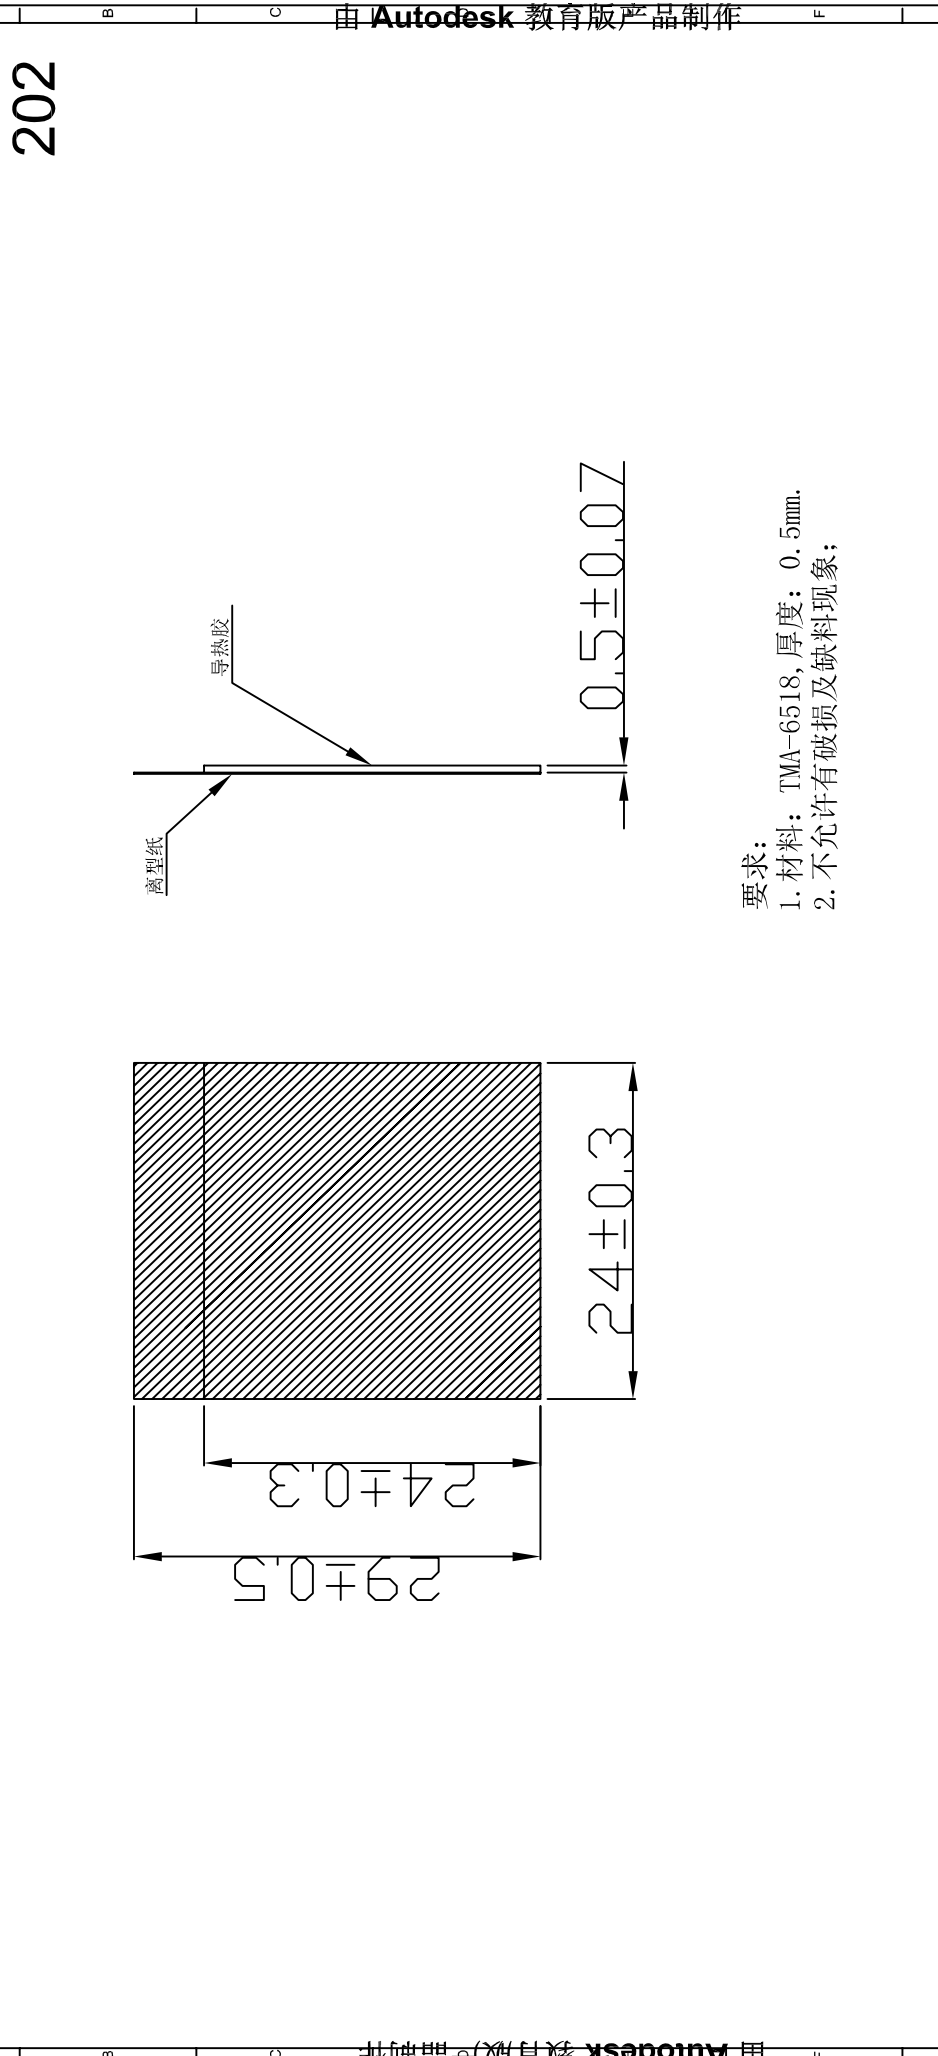

要求：  
 1. 材料：TMA-6518，厚度：0.5mm。  
 2. 不允许有破损及缺料现象；

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (±)											
CLASS	A	B	C	D	E	F	G	PAPER SIZE : A4 ( mm )			
< 8MM	0.05	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	比例			1:1
8-25 MM	0.08	0.15	0.15	0.3	0.3	0.6	0.6	截面面积 (mm²)			24*24*0.5
25-80 MM	0.12	0.2	0.25	0.4	0.5	0.8	1.0	单重 (g/pcs)			A01
80-250 MM	0.25	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2	1.5	日期			2018-01-15
250-800 MM	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	3.0	审核			版本
> 800MM	1.0	1.0	1.5	1.7	3.0	4.0	6.0	DONGFANGCHAD			
ANGLE	0.5			1.0							

吴江明凯金属制品有限公司  
**WUJIANG MINGKAI METAL PRODUCTS CO.,LTD**

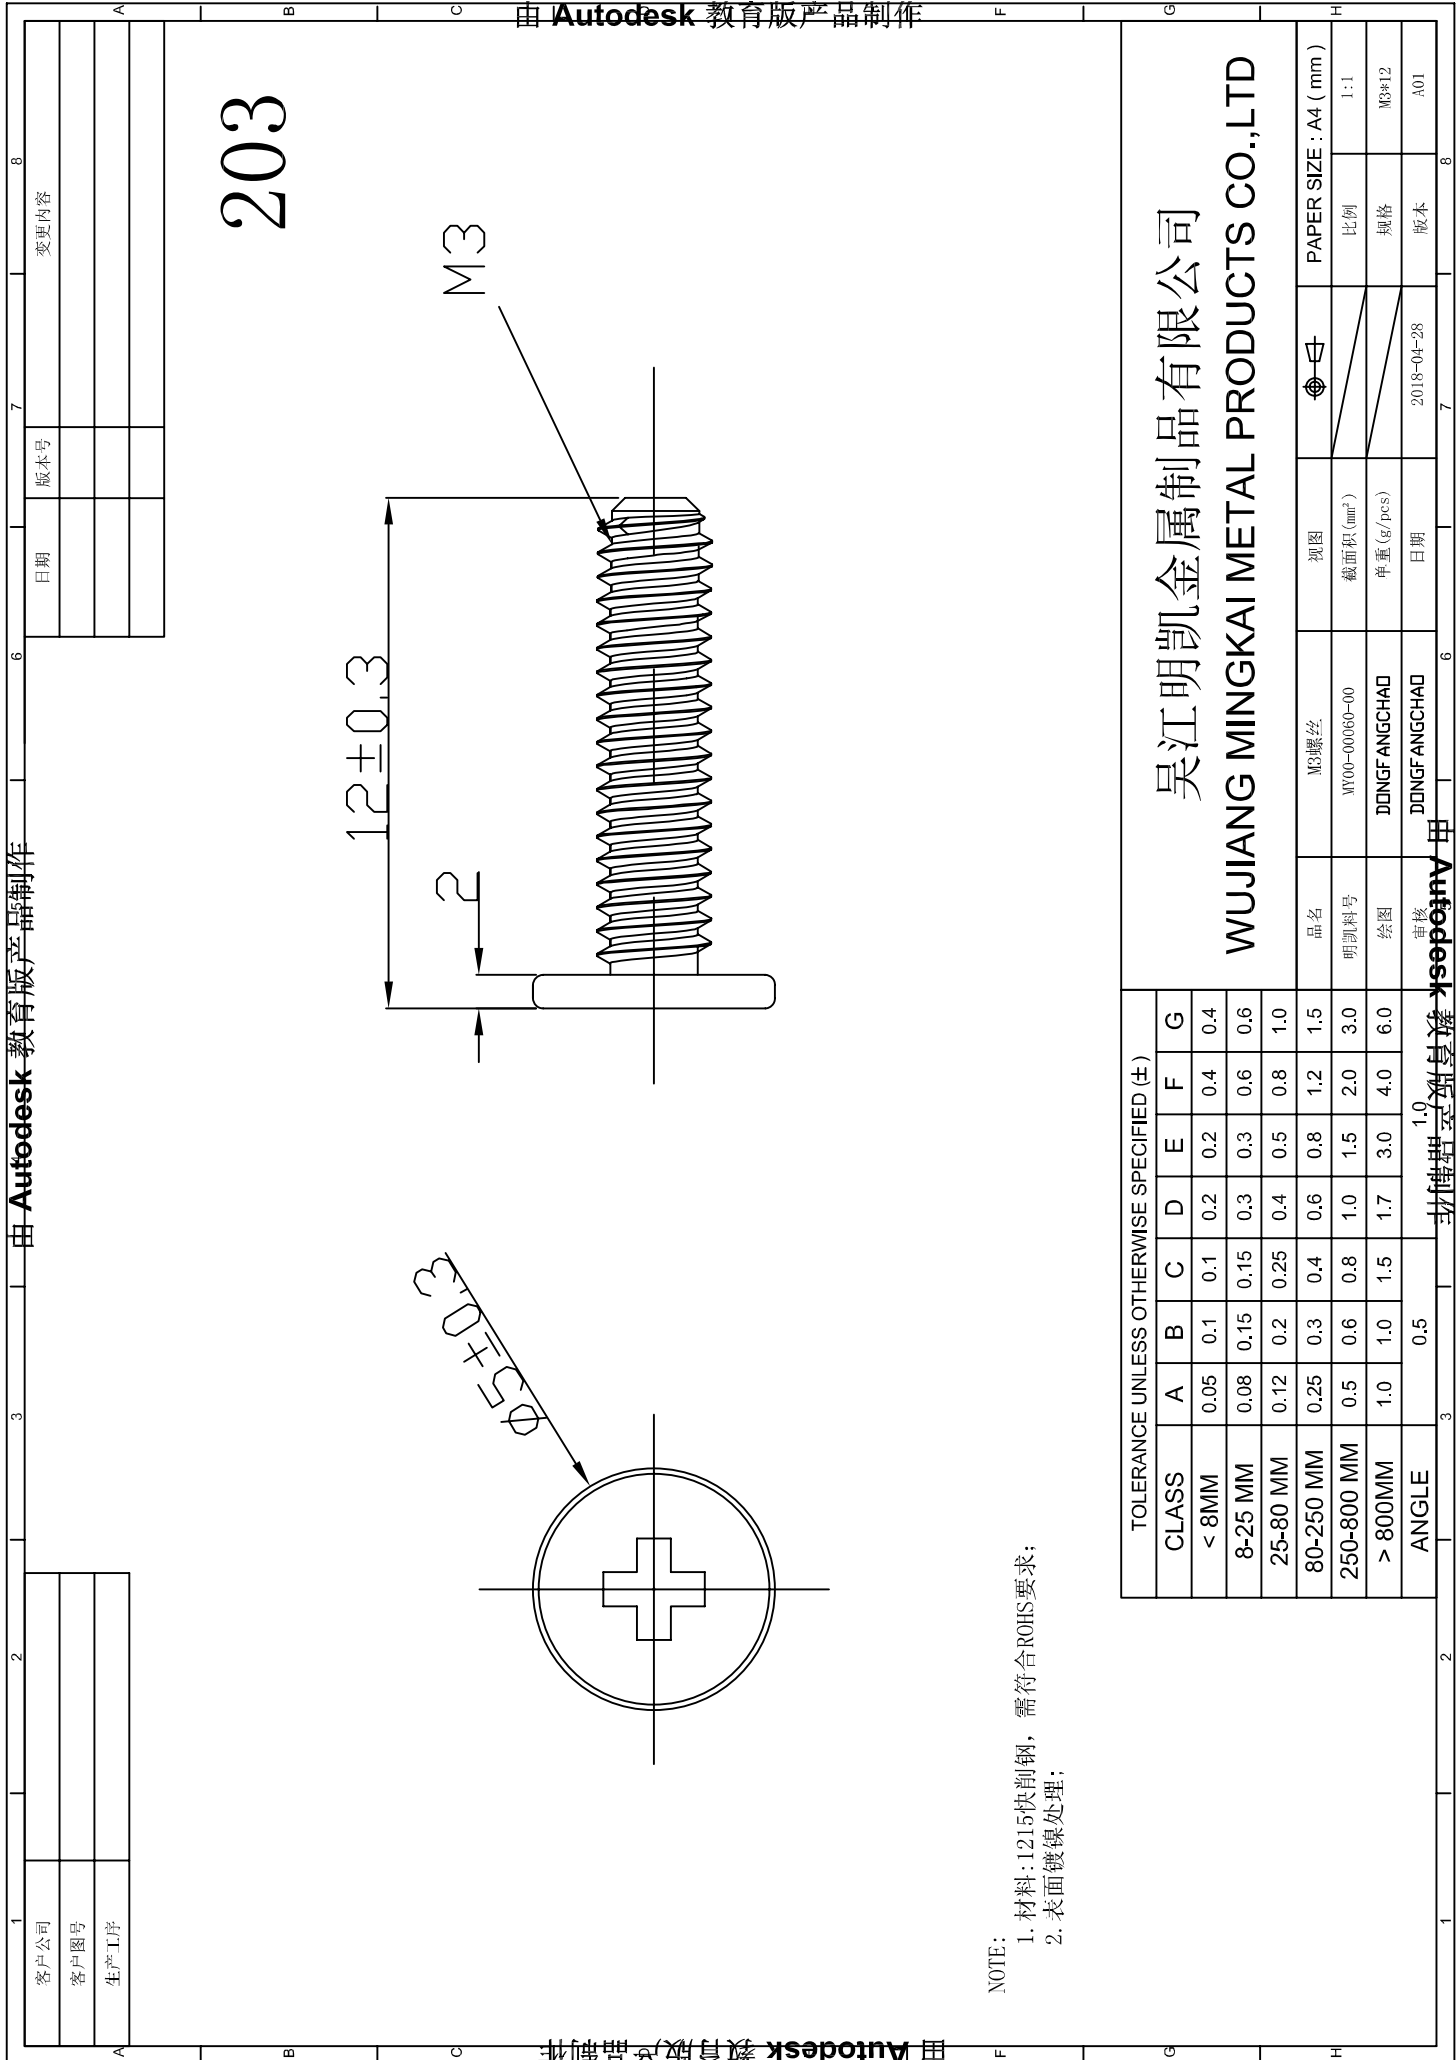

NOTE:

1. 材料: 12L15快削钢, 需符合ROHS要求;
2. 表面镀锌处理;

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (±)

CLASS	A	B	C	D	E	F	G
< 8MM	0.05	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4
8-25 MM	0.08	0.15	0.15	0.3	0.3	0.6	0.6
25-80 MM	0.12	0.2	0.25	0.4	0.5	0.8	1.0
80-250 MM	0.25	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2	1.5
250-800 MM	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	3.0
> 800MM	1.0	1.0	1.5	1.7	3.0	4.0	6.0
ANGLE	0.5			1.0			

吴江明凯金属制品有限公司  
WUJIANG MINGKAI METAL PRODUCTS CO.,LTD

品名	视图	比例	PAPER SIZE : A4 ( mm )
M3螺丝	视图	1:1	
明凯料号	截面积(mm <sup>2</sup> )	规格	M3*12
DONGFANGCHAD	单重 (g/pcs)	版本	A01
审核	日期	2018-04-28	
DONGFANGCHAD			

客户公司	客户图号	生产工序	日期	版本号	变更内容

203