



序号	制作人	日期	版次	内容
1	吴钟富	2015/05/06	A/1	删除包装袋上的贴纸
2	吴钟富	2016/03/09	A/2	增加包装袋上的贴纸

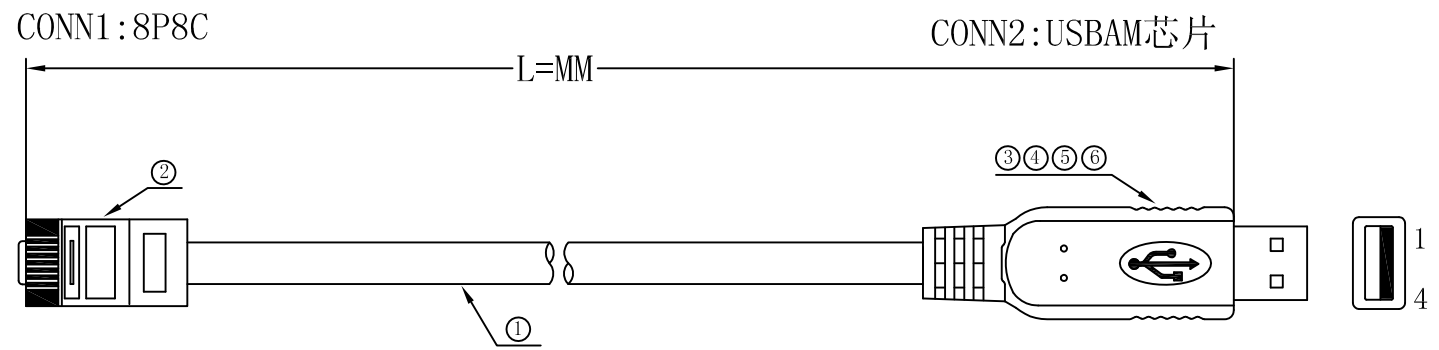


1. 接线图:
- | | | |
|--------|-------|---|
| CONN1 | CONN2 | |
| 1----- | CTS | 灰 |
| 2----- | DSR | 橙 |
| 3----- | RXD | 黑 |
| 4----- | GND | 红 |
| 5----- | GND | 绿 |
| 6----- | TXD | 黄 |
| 7----- | DTR | 蓝 |
| 8----- | RTS | 棕 |



2. 电气测试条件:
 A. 电压: DC 300V
 B. 绝缘阻抗: $\geq 5M\Omega$
 C. 导通阻抗: $\leq 5\Omega$

3. 技术要求:
 3.1 CONN2成型黑色, 反面空白字板;

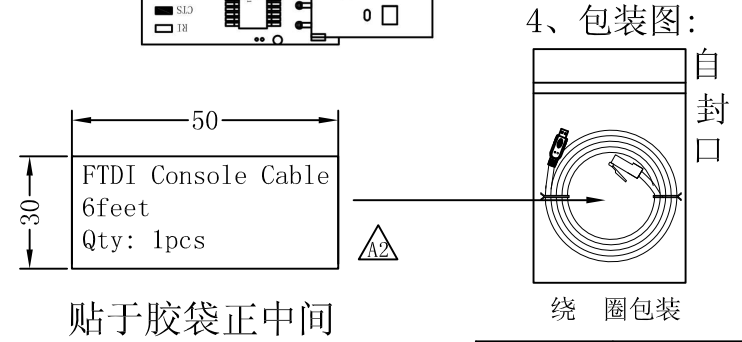

脱皮剥芯尺寸		
处理端	脱皮	剥芯
8P8C	15-18mm	
USBAM	15mm	2mm

模具名称	模具编号
USBA (M)	DY-1171 DY-1172

序号	成品长度	客户料号	裁线长度	扎带	胶袋
1	L=1800±30	USB TO RJ45 CONSOLE	L=1800	L=120 黑色	空白自封袋 5"*7" 0.05厚 左下角打孔 ROHS

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
①	01-080800510011	线材--电话扁线8C $\phi 2.4 \times 8.7$ 黑色 30AWG (7/0.1BC+ $\phi 0.95 \pm 0.2PP$)*8C ROHS	1	PCS
②	02-0900818021	扦头--水晶头 8P8C 透明白塑料壳 PIN针镀金 R型 圆口空白板 ROHS	1	PCS
③	02-0100414061	扦头--USB AM PIN镀金 黑胶芯 铁壳镀镍 (90度插板式) ROHS	1	PCS
④	06-06231	电子元器件--PCB带芯片 FTDI FT232RL ROHS	1	PCS
⑤	03-0204018021	胶料--PE料白色 (DE-1018) 内模料 ROHS	2	G
⑥	03-0103005021	胶料--PVC料45P (DE-1005) 黑色 ROHS	11	G
⑦	17-01005011	纸箱--L460*W300*H300MM 46*30*30 ROHS		箱



深圳鑫大瀛科技有限公司
 SHENZHEN XINDAYING TECHNOLOGY CO., LTD.

客户		GD092	日期	16/03/09	单位	mm	比例	客户确认	
料号		DY-T881		品名		8P8C/USBAM芯片		版次	A/2
校对				审核				页次	1/1
						样单号		业务	