


特性:

1. 成品須做100%電氣測試, 並不得有任何斷路/ 短路, 錯位, 電氣閃爍.

2. 電氣特性:

- (1) 高壓測試: DC 200V .
- (2) 絕緣阻抗: 5.0M ohm .
- (3) 導通阻抗: 5.0 ohm/Max .

線位圖

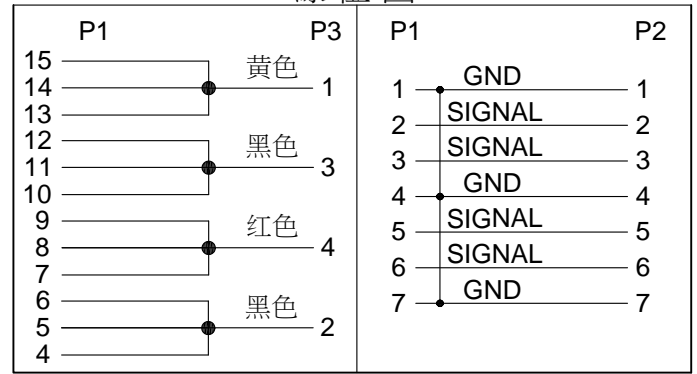

9	外模料: 45P PVC黑色	KG	
8	內模料: LD-PE料	KG	
7	P2連接器: SERIAL ATA 7Pin母頭, 帶彈片, 黑膠芯, 鉚壓式或相當品.	PCS	1
6	端子: 5.08MM PITCH (CKM P/N: 50820301)	PCS	4
5	HSG: 5.08MM PITCH (CKM P/N: 50820102-04)	PCS	1
4	外模料: 18P PVC, 顏色: 黑色或相當品.	KG	
3	連接器: SERIAL ATA (15+7) PIN母頭, 無耳, 黑膠芯, G/F, 鉚壓式或相當品.	PCS	1
2	電子線: UL1007 18AWG (11/0.16MM) 80°C 300V, 顏色見線位圖	MM	
1	UL21149 [26AWG (1/0.40TC)*2C+AL/MY+D.W (1/0.32TC)*2]*2F, Serial ATA Cable, OD=2.3*8.3mm, 外被顏色: 紅色或相當品.	MM	

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY
1			
2			
3			

未注公差要求		NAME:	福保精密電子有限公司	
X ± 5	X° ± 3°	C24	Wins Precision Electronics Co., Ltd.	
.X ± 0.5		UNITS:	PART NO.:	TITLE:
.XX ± 0.05		MM	32801-003706-100-RS	SATA CABLE
本圖面規格屬福保公司所有未經許可不得翻印		APPD BY	liu bin	DWG NO.:
		CHECK BY	2018.05.02	C24180416
		DRAWN BY		SCALE SHEET REV.
				NONE 1/1 A0